ACCESSOIRES ET RECHANGE

HEAT MANAGER®

Cordivari Heat Manager® est le nouveau régulateur intelligent Wi-Fi pour la gestion à distance des résistances électriques à partir d'un smartphone IOS ou Android.
Grâce à l'application, il est possible de gérer, programmer et surveiller, facilement depuis votre téléphone portable, le fonctionnement des résistances électriques en réglant leur température et les plages horaires de fonctionnement.
Heat Manager® est pratique et intuitif, il suffit d'installer l'application et de connecter le régulateur intelligent au réseau Wi-Fi de l'habitation.
L'application de gestion est également disponible en mode application Web, afin de permettre l'accès via un browser Web à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet.
Avec Cordivari Heat Manager®, il est possible de gérer des résistances électriques connectées à n'importe quelle chaudière, ou à un système solaire thermique compact, ou à un système à circulation naturelle

Caractéristiques principales: Relais max 230V 16 A – Wi-Fi 2,4 GHz ; indice de protection IP20.
La plage de mesure de température va de -55°C à +125°C, avec une plage de température réglable de -55°C à +100°C.

	CODE
Kit HEAT MANAGER + 1,5 kW Thermoplongeur + sonde de température avec câble de 3 mètres	5240000000074
Kit HEAT MANAGER + 2 kW Thermoplongeur + sonde de température avec câble de 3 mètres	5240000000075
Kit HEAT MANAGER + 3 kW Thermoplongeur + sonde de température avec câble de 3 mètres	5240000000076

Get it on iTunes GET IT ON Google Play

www.cordivariheatmanager.com

ANODE ÉLECTRONIQUE AU TITANE (POUR BALLONS POLYWARM®)

CODE	Longeur [mm]	Racc. M	Adapté pour Modèles: Extra - Ballon ECS	Adapté pour Modèles: GAMME BOLLY® (AP, PDC)Bollyterm® HP NET	Adapté pour Modèles: Bolly® XL, Bolly® HY
5200000000008	210		200, 300	150, 200, 300	200
5200000000009	510		500, 800	–	400, 500
5200000000011	380	1"1/4	1000, 1500	400, 500, 800, 1000.	300
5200000000012	2x 380		–	1500, Bolly® 2 800, 1000	–
5200000000013	2x 720		2000, 2500, 3000, 4000, 5000	Bolly® 2 1500	–

• FONCTIONNEMENT
A différence de l'anode Simpletest les anodes électroniques en titane ne sont pas sujettes à usure et par conséquence ne nécessitent pas de manutention et/ou remplacement. La protection contre la corrosion est obtenue en assurant le potentiel de l'électrolyte par courant continu imprimé qui est produit par le même dispositif.
• MATÉRIEL
L'anode est constituée par un tondin en titane, avec la partie finale activée, inséré au centre d'un bouchon en matériel plastique avec diamètre 1/2" qui permet l'installation sur le ballon.
L'utilisation de métaux nobles selon procès d'activation brevetés assure l'efficacité de fonctionnement et une longue durée de vie aussi bien de l'anode que du ballon.
• CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Le dispositif d'alimentation est logé dans un boîtier en matériel isolant résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation typiques d'une centrale thermique, et munit d'une signalisation lumineuse placée sur la partie frontale du dispositif.
Cette signalisation permet un contrôle fréquent grâce au voyant lumineux vert ou rouge:
- le vert signale des conditions opératives régulières
- le rouge signale un fonctionnement anormal, auquel il est nécessaire de débrancher la prise de courant et de contacter un installateur qui rétablira les conditions normales de fonctionnement.

• AVANTAGES
1. protection active grâce au courant imprimé sur l'anode de titane
2. exceptionnelle flexibilité de fonctionnement, pour s'adapter aux conditions changeantes du revêtement interne et de la masse d'eau, garantie par une régulation automatique du courant de service
3. protection permanente sans nécessité de contrôle périodiques et de maintenance
4. élimination de toute préoccupation et dépenses de gestion.

*Les accessoires **SONT VALABLES** uniquement pour les modèles et codes articles présents dans ce catalogue, dans le cas contraire, merci de vous adresser à notre bureau commercial.*

ACCESSOIRES ET RECHANGE

ANODES DE MAGNESIUM

La protection anti-corrosion sur les ballons est assurée outre par le revêtement interne du ballon par l'utilisation des anodes.

Anode avec cappuchon isolé

Anode enchaîné

CODE	DESCRIPTION	Dimensions [mm]	Adapté pour modèles - **[numéro d'anodes utilisées pour chaque ballon]**			
			Extra 1,2,3, Ballon ECS	**Bolly® (AP, PDC, Classe A), Bollyterm HP**	**Bolly® XL, Bolly® HY**	**Combi**
5200000041007	N° 2 anodes enchainées avec bouchon et joint - 3/4" M	22 x 631	–	–	–	800 **[x1]**, 1000 **[x1]**, 1500 **[x1]**, 2000 **[x1]**
5200000041016	N° 2 anodes enchainées avec bouchon et joint - 3/4" M	22 x 450	–	–	–	500 **[x1]**, 600 **[x1]**
5200000041018	N° 1 anode enchainé avec bouchon et joint - 1" 1/4 M	32 x 1500	–	–	*Bolly® 1:* 400 **[x1]**, 500 **[x1]** 1500 **[x1]** *Bolly® 1,2:* 800**[x1]**, 1000**[x1]**	–
5200000041010	N° 2 anodes avec bouchon - 1" 1/4	32 x 350	200**[x1]**, 300**[x1]**	*Bolly® 1,2:* 150**[x1]**,200**[x1]** *Bollyterm 1,2:* 200**[x1**	–	–
5200000041011	N° 2 anodes avec bouchon - 1" 1/4	32 x 450	–	*Bolly® 1,2/ Bollyterm 1,2:* 300**[x1]**	*Bolly® 1,2:* 200 **[x1]**	–
5200000041012	N° 2 anodes avec bouchon - 1" 1/4	32 x 650	800 **[x1]**, 1000 **[x1]**, 2000 **[x2]**	*Bolly® 1,2:* 500**[x1]** *Bolly® 1:* 800**[x1]** *Bolly® 2:* 1000 **[x2]**	*Bolly® 1 HY* 250 **[x1]**, *Bolly® 1:* 300**[x1]**, *Bolly® 2:* 500**[x1]**	–
5200000041013	N° 2 anodes avec bouchon - 1" 1/4	32 x 850	1300 **[x1]**, 1500**[x1]**, 2500**[x2]**, 3000**[x2]**, 4000**[x2]**, 5000**[x2]**	*Bolly® 1:* 1500 **[x1]**, *Bolly® 2:* 1500 **[x2]**, 2000 **[x2]**	*Bolly® 1:* 400 **[x1]**, 500 **[x1]**	–
5200000041017	N° 2 anodes avec bouchon - 1" 1/4	32 x 800	–	*Bolly® 1:* 1000 **[x1]**	–	–
5200000041014	N° 2 anodes avec bouchon - 1" 1/4	32 x 520	500 **[x1]**	*Bolly® 1,2:* 400 **[x1]**, *Bolly® 2:* 800 **[x2]**	*Bolly® 2:* 300**[x1]**	–

ANODES DE MAGNESIUM - POUR KIT ANODEN TESTER

CODE	DESCRIPTION	Dimensions [mm]	Adapté pour modèles - **[numéro d'anodes utilisées pour chaque ballon]**		
			Extra 1,2,3, Ballon ECS	**GAMMA Bolly® (PDC, AP, Classe A) Bollyterm® HP NET**	**Bolly® XL, Bolly® HY**
5200000041001	N° 3 anodes avec bouchon isolé et joint - G 1"1/4 F	32x 350	200 **[x1]** , 300 **[x1]**	150 **[x1]** 200 **[x1]**	
5200000041002	N° 3 anodes avec bouchon isolé et joint - G 1"1/4 F	32 x 450	–	300 **[x1]**	200 **[x1]**
5200000041003	N° 3 anodes avec bouchon isolé et joint - G 1"1/4 F	32 x 520	500 **[x1]**	400 **[x1]**, *Bolly® 2* 800 **[x2]**	*Bolly® 2* 300 **[x1]**
5200000041004	N° 3 anodes avec bouchon isolé et joint - G 1"1/4 F	32 x 650	1000 **[x1]** 800 **[x1]** 2000 **[x2]**	500(1), 800 **[x1]** *Bolly® 2* 1000 **[x2]**	*Bolly® 1* 300 **[x1]**, *Bolly® 2* 500 **[x1]** *Bolly® 2* 800 **[x2]**
5200000041005	N° 2 anodes avec bouchon isolé et joint - G 1"1/4 F	32 x 800	1300 **[x1]** 3000**[x2]**	*Bolly®* 1000 **[x1]**, *Bolly® 2* 1500 **[x2]**	*Bolly® 2* 1000 **[x2]**
5200000041006	N° 2 anodes avec bouchon isolé et joint - G 1"1/4 F	32 x 900	1500 **[x1]** 2500**[x2]** 4000**[x2]** 5000**[x2]**	*Bolly® 1* 1500 **[x1]**, 2000 **[x2]**	*Bolly® 1* 500 **[x1]** *Bolly® 1* 800 **[x1]** *Bolly® 1* 1000 **[x1]**

ANODEN-TESTER

CODE	Description
5221000000031	Confection de 2 pièces

Testeur d'anode, embout et connecteur, câble de terre.
Permet de vérifier visuellement l'état de l'anode par pression sur l'interrupteur.

*Les accessoires **SONT VALABLES** uniquement pour les modèles et codes articles présents dans ce catalogue, dans le cas contraire, merci de vous adresser à notre bureau commercial.*

ACCESSOIRES ET RECHANGE

THERMOPLONGEURS

Thermoplongeurs de 1,5 à 3 kW

Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en INCOLOY fournis avec thermostat d'utilisation **interne** et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, IP65, cablé 2 mètres. Plage d'utilisation: 30 °C / 70 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
	[V]	[kW]	[mm]	M
5240000000086	230 V MONOPHASÉ	1,5	370	1" 1/2
5240000000087		2	370	
5240000000088		3	370	

Thermoplongeurs de 1,5 à 3 kW

Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en acier Inox, fournis avec thermostat d'utilisation **externe** et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, IP45, cablé 2 mètres. Plage d'utilisation: 30 °C / 70 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
	[V]	[kW]	[mm]	M
5240000000051	230 V MONOPHASÉ	1,5	320	1" 1/2
5240000000052		2	320	
5240000000053		3	320	

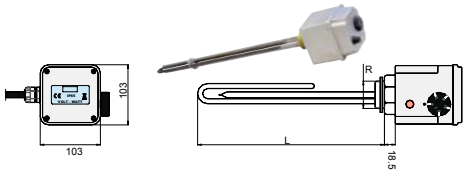

Thermoplongeurs de 4 à 9 kW

Thermoplongeurs électriques utilisables comme intégration sur les ballons, éléments chauffants en ACIER INOX ou INCOLOY 800, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel , ip45, cablé 2 mètres. Plage d'utilisation: 30 °C / 70 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
	[V]	[kW]	[mm]	M
5240000000047	400 V TRIPHASE	4	415	1" 1/2
5240000000048		5	500	
5240000000049		6	600	
5240000000050		9	750	

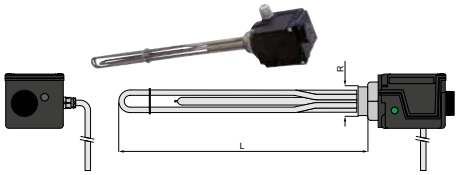

Thermoplongeurs de 12 à 30 kW

Thermoplongeurs électriques utilisables comme thermoplongeur sur les ballons, éléments chauffants en acier inox Incoloy 800, fournis avec thermostat d'utilisation externe et thermostat de sécurité à redémarrage manuel, prévoir contacteur, capot ABS IP66, sécurité à réarmement manuel à 85 °C. Plage d'utilisation: 0 °C / 70 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
	[V]	[kW]	[mm]	M
5240000000043	400 V TRIPHASE	12	545	2" 1/2
5240000000044		15	685	
5240000000045		18	800	
5240000000038		20	890	
5240000000039		24	1060	
5240000000040		30	1240	



Prévoir contacteur / disjoncteur separé.

CODE	Adapté pour
5035270000010	Thermoplongeurs(de 12 kW à 30 kW)

Thermoplongeurs (pour gamme BOLLYTERM® HP NET)

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords Ø
	[V]	[kW]	[mm]	[mm]
5221000000103	230 V MONOPHASÉ	1,5	275	75-140
5221000000064		2	320	1" 1/2
5221000000066		3	290	75-140

5221000000103
5221000000066

5221000000064

Thermoplongeurs de 12 à 30 kW

Thermoplongeurs électriques utilisables comme thermoplongeur ou soutien de température, incluant thermostat de sécurité et thermostat de régulation parametré de 0 °C à +50 °C

CODE	Voltage	Puissance	Longeur L	Raccords R
		[kW]	[mm]	M
5240000000054	MONOPHASÉ	3	300	1" 1/2
5240000000055		4.5	450	
5240000000056	TRIPHASE	6	600	
5240000000057		9	700	
5240000000058		12	850	

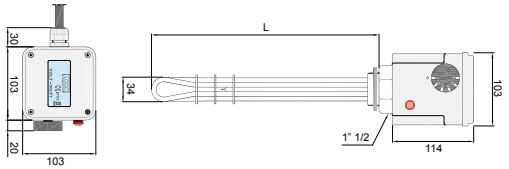

*Les accessoires **SONT VALABLES** uniquement pour les modèles et codes articles présents dans ce catalogue, dans le cas contraire, merci de vous adresser à notre bureau commercial.*