

BALLON D'EAU GLACÉE - CUVE SANS REVETEMENT GC 20 VT

BALLONS TAMPONS POUR STOCKAGE D'EAU FROIDE VERSION VERTICALE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Ballons tampons pour stockage d'eau froide, notamment dans les groupes de climatisations, afin d'augmenter l'inertie thermique de l'installation et d'éviter les phases d'enclenchement/déclenchement du générateur.

MATÉRIAUX

Modèles GC: Acier.

Modèles ZC: Galvanisé à chaud par immersion.

UTILISATION

Stockage d'eau froide/chaude pour installations réversibles.

ISOLATION

Capacités de 100 ÷ 5000:

Polyéthylène expansé à cellules fermées anti-condensation de 20 mm collé le corps du ballon et non démontable (non-classé au feu).

Capacités de 3000 ÷ 5000:

Version avec isolation augmentée, la jaquette anti-condensation de 20 mm est couplée avec une jaquette externe de Fibre Polyester de 50mm très performante, non classée et démontable.

GARANTIE

2 ans - Voir conditions générales de vente.



ACIER



BALLON D'EAU GLACÉE GC VT

JAQUETTE ANTI-CONDENSATION DE 20MM NON DÉMONTABLE



POUR INTÉRIEUR

Type d'installation	Modèle	CODE
	100	3001162131101
	200	3001162131102
	300	3001162131103
	500	3001162131104
	800	3001162131105
	1000	3001162131106
	1500	3001162131107
	2000	3001162131108
	2500	3001162131113
	3000	3001162131109
	4000	3001162131110
	5000	3001162131112

GALVANISÉ A CHAUD



BALLON D'EAU GLACÉE ZC VT


JAQUETTE ANTI-CONDENSATION DE 20MM NON DÉMONTABLE



POUR INTÉRIEUR

Type d'installation	Modèle	CODE
	100	3001162130001
	200	3001162130002
	300	3001162130003
	500	3001162130004
	800	3001162130005
	1000	3001162130006
	1500	3001162130107
	2000	3001162130108
	2500	3001162130113
	3000	3001162130109
	4000	3001162130110
	5000	3001162130112

EXEMPLE DE SCHEMA BALLON D'EAU GLACÉE VT

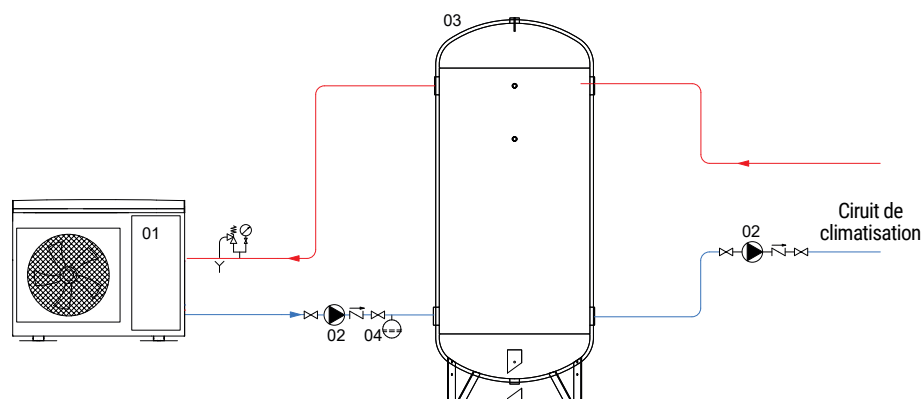



01 Générateur	02 Groupe de circulation	03 BALLON D'EAU GLACÉE	04 Vase d'expansion
---------------	--------------------------	------------------------	---------------------

Les schémas ci-présent sont purement indicatifs. Pour la réalisation des installations s'adresser toujours à un technicien spécialisé.


BALLON D'EAU GLACÉE - CUVE SANS REVETEMENT GC 20 VT

BALLONS TAMPONS POUR STOCKAGE D'EAU FROIDE VERSION VERTICALE

	PRESSION	TEMPÉRATURE
Modèle	Pmax	Tmin/Tmax
GALVANISÉ	7 bar	-10 / +60 °C
ACIER	7 bar	-10 / +90 °C

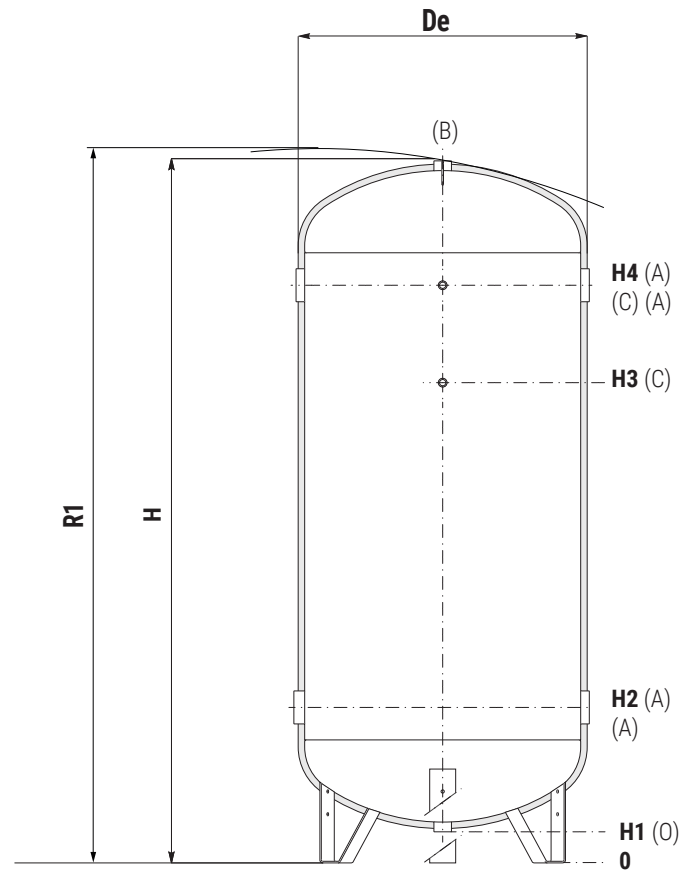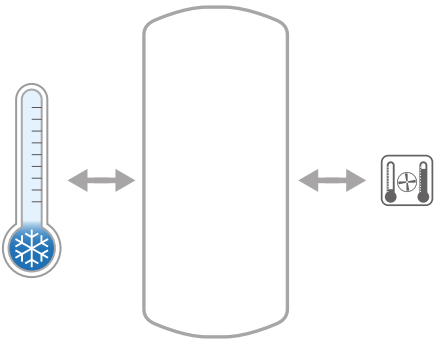

A	Connexions système
B	Clapet de sécurité
C	Connexion pour instrumentation G 1/2" F
O	Vidange

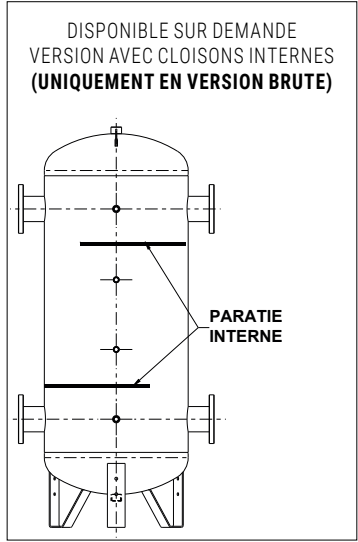

Modèle	Poids	Volume	DE	H	R1	H1	H2	H3	H4	B-O	A	C
	[Kg]	[lt]				[mm]				Raccordements F		
100	32	101	440	1006	1017	73	287	592	792	1"1/4	1"1/2	1/2"
200	53	190	490	1407	1415	68	297	927	1177	1"1/4	1"1/2	1/2"
300	67	292	590	1518	1529	129	404	994	1244	1"1/4	2"	1/2"
500	101	501	690	1810	1821	121	441	1241	1491	1"1/4	3"	1/2"
800	147	788	790	2108	2119	108	458	1458	1758	1"1/4	3"	1/2"
1000	170	1034	890	2162	2178	96	479	1479	1779	1"1/2	3"	1/2"
1500	183	1432	990	2351	2386	121	490	1700	2000	2"	3"	1/2"
2000	219	1970	1140	2421	2437	105	509	1719	2019	2"	3"	1/2"
2500	274	2300	1290	2289	2304	149	619	1519	1819	2"	4"	1/2"
3000	321	2908	1290	2804	2826	149	619	1919	2319	2"	4"	1/2"
4000	442	3749	1440	2878	2904	133	648	1948	2348	2"	4"	1/2"
5000	565	4964	1640	2916	2948	111	656	1956	2356	2"	4"	1/2"