

BALLON ECS INOX M0

BALLON DE STOCKAGE ECS EN ACIER INOX 316L



UTILISATION

Destiné à l'accumulation ECS pour applications résidentielles ou collectives.

Idéal pour être couplé avec des appoints électriques ou comme stockeur dans des installations à fonctionnement semi-instantanées.

MATÉRIAUX

Le ballon est en acier inoxydable 316L, apte pour l'eau chaude sanitaire.

MODULARITÉ

Chaque ballon peut recevoir plusieurs thermoplongeurs électriques, sur le trou d'homme, à mi-hauteur et dans le tiers supérieur.

ISOLATION

Fibre de laine de verre et de roche avec un bas coefficient de conductibilité thermique.

Revêtement externe avec tôle aluminium classé M0.

Le trou d'homme est également calorifugé ainsi que les fonds supérieurs et inférieurs.

DECHARGEMENT SÉCURISÉ

Attention, pour les modèles 3000 et 5000, les cuves seront livrées de façon horizontale sur palette avec une moitié de jaquette montée sur le ballon et l'autre moitié à monter sur place. Voir SUPPORT TECHNIQUE - EMBALLAGE CAISSE EN BOIS.

PROTECTION CATHODIQUE

Anode de magnésium fournie de série. Anode électronique disponible sur demande (voir accessoires).

VIDANGE

Manchon débouchant sur le fond inférieur jusqu'au modèle 1000. A partir du 1500, les ballons sont équipés d'un coude et tube de vidange.

GARANTIE

La garantie est de 5 ans, selon les Conditions Générales de Vente.

ACCESSOIRES ET RECHANGES

Pour la liste complète consulter le chapitre spécifique.

			Modèle	CODE	Classe Énergétique
BALLON ECS INOX 316L M0 JAQUETTE TÔLÉE NON DÉMONTABLE	avec trou d'homme (TDH) ≥ 1000		500	3060052140334	C
			800	3060052140330	C
			1000	3060052140335	C
			1500	3060052140332	C
			2000	3060052140333	C
BALLON ECS INOX 316L M0 JAQUETTE TÔLÉE DÉMONTABLE	avec trou d'homme (TDH) ≥ 1000		2500	3060052140310	
			3000	3060052140312	
			5000	3060052140315	
TAILLE BASSE BALLON ECS INOX 316L M0 JAQUETTE TÔLÉE DÉMONTABLE	avec trou d'homme (TDH) ≥ 1000		2500	3060052140311	
			3000	3060052140313	
			4000	3060052140314	

ACCESSOIRES

Thermoplongeurs

Puissances de 1,5 kW à 30 kW (Voir Accessoires)



Thermomètre

CODE	€
5032240000107	92,00
Confection de 5 pcs	





BALLON ECS INOX M0

BALLON DE STOCKAGE ECS EN ACIER INOX 316L

ACCUMULATION

P _{max}	T _{max}
7 bar	95 °C

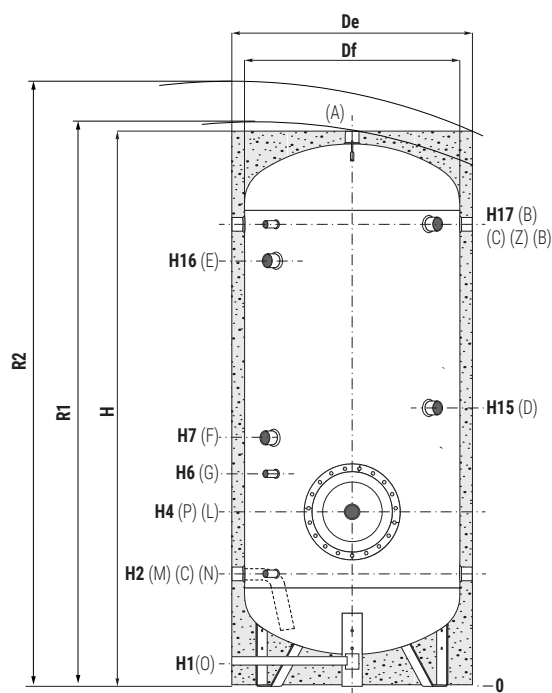

A	Sortie ECS
B	Bouclage ECS
C-G	Connexion pour instrumentation G 1/2" F
D	Connexion pour thermoplongeur électrique
E	Connexion pour deuxième anode de magnésium G 1" 1/4 F (pour modèles > 1500)
F	Connexion pour anode de magnésium G 1" 1/4 F
L	Connexion pour thermoplongeur électrique
M	Entrée eau sanitaire
N	Entrée eau sanitaire alternative ou piquage pour connexion en série de plusieurs ballons
O	Vidange
P	Buse d'inspection
Z	Connexion pour thermoplongeur électrique G 1" 1/2 F

Modèle	Volume brut [lt]	Poids [kg]	Df	De	H	R1	R2	H1	H2	H4
[mm]										
500	501	108	//	870	1911	//	2105	112	426	511
800	793	161	//	950	2188	//	2390	89	433	568
1000	903	191	//	990	2188	//	2430	84	437	722
1500	1427	312	//	1200	2228	//	2530	74	447	732
2000	2017	374	//	1450	2111	//	2560	96	529	804
2500	2319	443	1250	1450	2361	2670	2770	96	529	804
3000	2925	477	1250	1450	2861	3120	3210	96	529	804
5000	4995	755	1600	1800	2965	3370	3470	56	564	839
TAILLE BASSE 2500	2635	469	1400	1600	2175	2590	2700	79	557	832
3000	3039	515	1500	1700	2190	2660	2770	106	556	831
4000	4002	648	1600	1800	2465	2940	3050	56	564	839

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.

Modèle	H6	H7	H15	H16	H17	P(TDH)	O	M-N-B	D-L	A
[mm]										
500	621	891	991	//	1546	Ø1220/Øe300	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4
800	718	1018	1118	//	1793	Ø1300/Øe380	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4
1000	922	1122	1222	//	1743	Ø1430/Øe512	1"1/2	1"1/2	2"1/2	1"1/2
1500	932	1132	1232	//	1807	Ø1430/Øe512	1"	1"1/2	2"1/2	2"
2000	1004	1154	1264	1469	1619	Ø1430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"
2500	1004	1199	1299	1644	1869	Ø1430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"
3000	1004	1354	1454	2144	2369	Ø1430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"
5000	1039	1339	1459	2179	2404	Ø1430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"
TAILLE BASSE 2500	1032	1182	1282	1507	1657	Ø1430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"
3000	1031	1181	1281	1506	1656	Ø1430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"
4000	1039	1189	1309	1764	1914	Ø1430/Øe512	1"	2"	2"1/2	2"

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.

BALLONS ECS
EN ACIER INOX 316L