

BALLON ECS INOX M1

BALLON DE STOCKAGE ECS EN ACIER INOX 316L



UTILISATION

Destiné à l'accumulation ECS pour applications résidentielles ou collectives.

Idéal pour être couplé avec des appoints électriques ou comme stockeur dans des installations à fonctionnement semi-instantanées.

MATÉRIAUX

Le ballon est en acier inoxydable 316L, apte pour l'eau chaude sanitaire.

MODULARITÉ

Chaque ballon peut recevoir plusieurs thermoplongeurs électriques, sur le trou d'homme, à mi-hauteur et dans le tiers supérieur.

ISOLATION

Jaquette souple en fibre Polyester avec un bas coefficient de conductibilité thermique. Revêtement externe réalisé par une fine couche de mousse et film PVC de couleur bleu, classé M1. Le trou d'homme est également calorifugé ainsi que les fonds supérieurs et inférieurs.

PROTECTION CATHODIQUE

Anode de magnésium fournie de série. Anode électronique disponible sur demande (voir accessoires).

VIDANGE

Manchon débouchant sur le fond inférieur jusqu'au modèle 1000. A partir du 1500, les ballons sont équipés d'un coude et tube de vidange.

GARANTIE

La garantie est de 5 ans, selon les Conditions Générales de Vente.

ACCESSOIRES ET RECHANGES

Pour la liste complète consulter le chapitre spécifique.



	Modèle	CODE	Classe Énergétique
BALLON ECS INOX 316L M1 JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE	300	3060052140243	C
	500	3060052140244	C
	800	3060052140245	C
	1000	3060052140265	C
	1500	3060052140247	C
	2000	3060052140248	C
	2500	3060052140249	
	3000	3060052140250	
BALLON ECS INOX 316L M1 JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE	300	3060052140253	C
	500	3060052140254	C
	800	3060052140255	C
	1000	3060052140266	C
	1500	3060052140257	C
	2000	3060052140258	C
	2500	3060052140259	
	3000	3060052140260	
	5000	3060052140261	
TAILLE BASSE BALLON ECS INOX 316L M1 JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE	2500	3060052140262	
	3000	3060052140263	
	4000	3060052140264	

ACCESSOIRES

Thermoplongeurs

Puissances de 1,5 kW à 30 kW (Voir Accessoires)



Thermomètre

CODE	€
5032240000107	92,00
Confection de 5 pcs	






BALLON ECS INOX M1

BALLON DE STOCKAGE ECS EN ACIER INOX 316L

ACCUMULATION

P _{max}	T _{max}
7 bar	95 °C

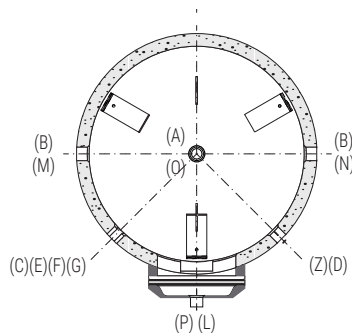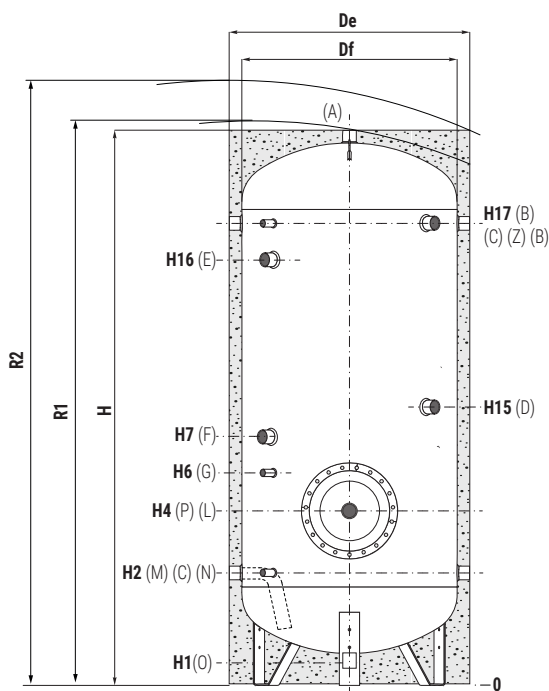

A	Sortie ECS
B	Bouclage ECS
C-G	Connexion pour instrumentation G 1/2" F
D	Connexion pour thermoplongeur électrique
E	Connexion pour deuxième anode de magnésium G 1"1/4 F (pour modèles > 1500)
F	Connexion pour anode de magnésium G 1"1/4 F
L	Connexion pour thermoplongeur électrique
M	Entrée eau sanitaire
N	Entrée eau sanitaire alternative ou piquage pour connexion en série de plusieurs ballons
O	Vidange
P	Buse d'inspection
Z	Connexion pour thermoplongeur électrique G 1"1/2 F

Modèle	Volume brut [litres]	Poids [kg]
300	289	81
500	501	108
800	789	155
1000	903	183
1500	1421	304
2000	2005	374
2500	2308	396
3000	2913	469
5000	4975	740

Df	De	H	R1	R2	H1	H2	H4	H6	H7	H15	H16	H17
[mm]												
550	770	1619	1630	1800	149	409	494	604	744	844	//	1279
650	870	1911	1925	2105	141	426	511	621	891	991	//	1546
750	970	2198	2210	2410	118	433	568	718	1018	1118	//	1803
790	1010	2192	2210	2425	112	437	722	922	1122	1222	//	1807
1000	1260	2227	2285	2565	112	447	732	932	1132	1232	//	1817
1250	1510	2099	2140	2590	134	529	804	1004	1154	1264	1479	1629
1250	1470	2349	2385	2780	134	529	804	1004	1199	1299	1654	1879
1250	1470	2849	2865	3210	134	529	804	1004	1354	1454	2154	2379
1600	1820	2959	3010	3480	94	564	839	1039	1339	1459	2189	2414
1400	1620	2175	2295	2720	117	557	832	1032	1182	1282	1507	1657
1500	1720	2190	2310	2790	106	556	831	1031	1181	1281	1506	1656
1600	1820	2465	2595	3070	94	564	839	1039	1189	1309	1764	1914

TAILLE BASSE	2500	2620	469
	3000	3021	515
	4000	3983	648

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.

Modèle	P(TDH)	L(TDH)	P(tdm)	L(tdm)	O	B-M-N	D	A
[mm]					Raccordements F			
300	Øi220/Øe300	1"1/2	Øi120/Øe180	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4
500	Øi220/Øe300	1"1/2	Øi120/Øe180	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4
800	Øi300/Øe380	1"1/2	Øi170/Øe240	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/4
1000	Øi430/Øe512	2"1/2	Øi170/Øe240	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"1/2	1"1/2
1500	Øi430/Øe512	2"1/2	Øi220/Øe300	2"1/2	1"	1"1/2	2"1/2	2"
2000	Øi430/Øe512	2"1/2	Øi220/Øe300	2"1/2	1"	2"	2"1/2	2"
2500	Øi430/Øe512	2"1/2	Øi220/Øe300	2"1/2	1"	2"	2"1/2	2"
3000	Øi430/Øe512	2"1/2	Øi220/Øe300	2"1/2	1"	2"	2"1/2	2"
5000	Øi430/Øe512	2"1/2	//	//	1"	2"	2"1/2	2"
TAILLE BASSE	Øi430/Øe512	2"1/2	//	//	1"	2"	2"1/2	2"
	Øi430/Øe512	2"1/2	//	//	1"	2"	2"1/2	2"
	Øi430/Øe512	2"1/2	//	//	1"	2"	2"1/2	2"

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.