

NOUVEAU

BALLON PRIMAIRE BS REVERSO À BRIDES

BALLON ACIER POUR POMPE À CHALEUR POUR INSTALLATION INTÉRIEURE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le BALLON BS REVERSO À BRIDES POUR INSTALLATION INTÉRIEURE est utilisé aussi bien dans les installations de climatisation pour le stockage d'eau froide que dans les installations de chauffage nécessitant un stockage d'eau chaude à grands débits.

MATÉRIAU


Acier au carbone

UTILISATION

Stockage d'eau froide ou chaude

TRAITEMENT ANTICORROSION

Aucun traitement anticorrosion nécessaire car connecté à des installations à circuit fermé



ISOLATION RENFORCÉE
FROIDE / CHAUDE



Habillage démontable
partiellement

ISOLATION

Isolation renforcée : couche interne en polyéthylène expansé à cellules fermées non autoextinguible, épaisseur 20 mm, collée au corps de l'accumulateur (**non amovible**) couplée à une couche externe (**amovible**) en fibre de polyester à haute performance thermique

RACCORD POUR RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

Raccord de 1"1/2 pour l'ajout d'une résistance électrique à basse température (thermostat de 0 à +50 °C) selon les tableaux ci-dessous.

GARANTIE

2 ans selon les conditions générales de vente et de garantie

4 bar



BALLON PRIMAIRE BS REVERSO GCF À BRIDES POUR INSTALLATION INTÉRIEURE


HABILLAGE DEMONTABLE PARTIELLEMENT



INDOOR



INDOOR

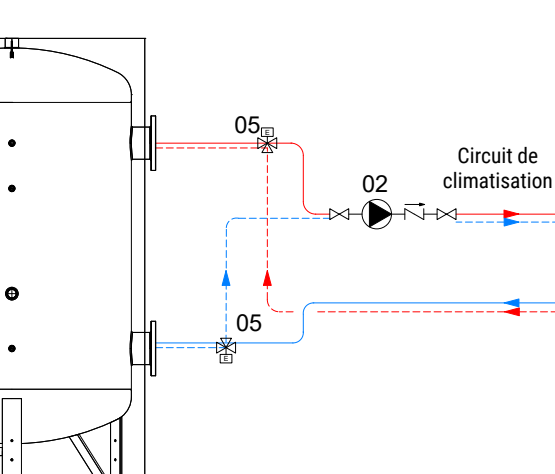

01 Générateur thermique

02 Circulateur

03 Volant thermique BS REVERSO à brides

04 Vase d'expansion




05 Vanne 3 voies

Les schémas sont purement illustratifs. Pour la réalisation des installations, il est toujours nécessaire de consulter un technicien ou un ingénieur qualifié.

BALLON PRIMAIRE BS REVERSO À BRIDES

BALLON ACIER POUR POMPE À CHALEUR POUR INSTALLATION INTÉRIEURE

PRESSION	TEMPÉRATURE
P _{max}	T _{min} /T _{max}
4 bar	-10 / +90 °C
7 bar	

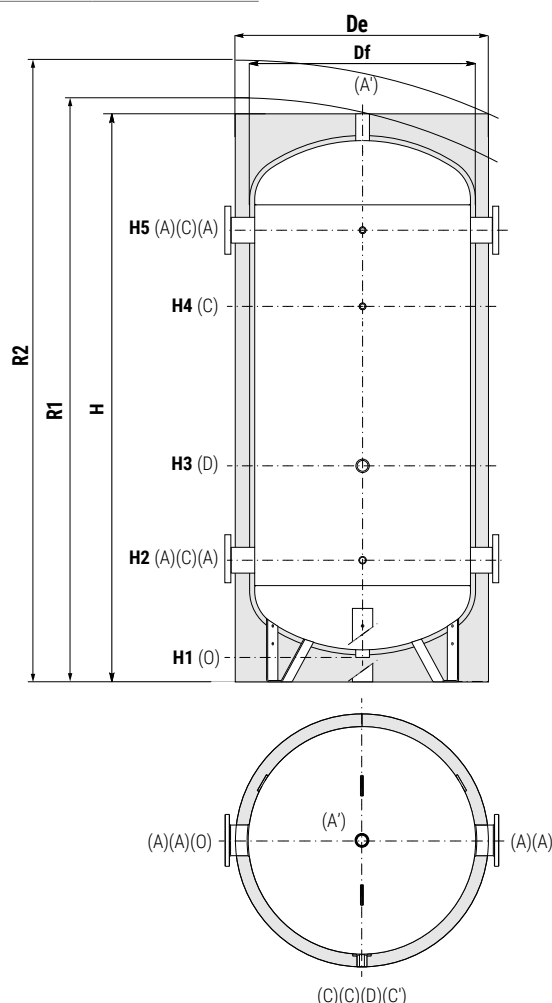

Modèles: 2500 ÷ 5000

A	Connexions à l'installation
A'	Connexions à l'installation
C	Connexions à l'installation G 1/2" F
D	Raccord pour intégration électrique G 1" 1/2 F
O	Vidange totale
P	Vidange pour modèles > 2000

BALLON PRIMAIRE BS REVERSO À BRIDES - 4 BAR

Modèle	Poids [Kg]	Volume [lt]	DF	DE	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	O/P	A'	A
													Raccordements F		
500	77	478	690	910	1805	1940	2030	130	505	705	1205	1355	1" 1/4	1" 1/4	DN80 PN16
800	101	790	790	1010	2180	2320	2410	115	560	860	1460	1660	1" 1/4	1" 1/4	DN80 PN16
1000	133	990	890	1110	2115	2300	2400	105	545	825	1425	1605	1" 1/2	1" 1/2	DN100 PN16
1500	194	1438	990	1250	2405	2610	2720	120	590	920	1700	1870	2"	2"	DN150 PN16
2000	225	1977	1140	1400	2460	2720	2840	105	610	940	1720	1890	2"	2"	DN150 PN16
2500	265	2306	1290	1390	2305	2650	2700	145	685	970	1520	1760	1"	2"	DN150 PN16
3000	329	2998	1440	1540	2380	2790	2840	130	715	1000	1450	1785	1"	2"	DN150 PN16
4000	377	3926	1640	1740	2390	2900	2960	105	720	1000	1430	1765	1"	2"	DN150 PN16
5000	442	4984	1640	1740	2950	3380	3430	105	720	1170	1995	2295	1"	2"	DN150 PN16

BALLON PRIMAIRE BS REVERSO À BRIDES - 7 BAR

Modèle	Poids [Kg]	Volume [lt]	DF	DE	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	O/P	A'	A
													Raccordements F		
500	86	496	690	910	1880	2010	2100	125	545	745	1245	1395	1" 1/4	1" 1/4	DN80 PN16
800	121	788	790	1010	2120	2270	2350	115	560	860	1460	1660	1" 1/4	1" 1/4	DN80 PN16
1000	159	1034	890	1110	2235	2410	2500	100	600	880	1480	1660	1" 1/2	1" 1/2	DN100 PN16
1500	223	1435	990	1250	2435	2650	2760	130	590	920	1700	1900	2"	2"	DN150 PN16
2000	304	1968	1140	1400	2490	2750	2870	105	610	940	1720	1920	2"	2"	DN150 PN16
2500	316	2300	1290	1390	2305	2650	2700	145	685	970	1520	1760	1"	2"	DN150 PN16
3000	415	2988	1440	1540	2380	2790	2840	130	715	1000	1450	1785	1"	2"	DN150 PN16
4000	523	3908	1640	1740	2390	2900	2960	105	720	1000	1430	1765	1"	2"	DN150 PN16
5000	608	4963	1640	1740	2950	3380	3430	105	720	1170	1995	2295	1"	2"	DN150 PN16

Pour les conditions générales de vente et de garantie, se référer au catalogue Ballons.