

ECO COMBI 1 PDC HY

BALLON TAMPON PRIMAIRE AVEC SERPENTIN PLISSÉ EN INOX 316L POUR LA PRODUCTION D'ECS ET BALLON PRIMAIRE CHAUD/FROID POUR POMPES À CHALEUR.



UTILISATION

Accumulation d'eau technique, production rapide d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) et ballon tampon ou séparateur hydraulique pour pompe à chaleur.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

- **Accumulation technique:** Acier, peint à l'extérieur et non traité à l'intérieur.

- **Circuit sanitaire (ecs):** serpentín plissé en acier inoxydable 316L, conforme à l'eau potable.

- **Ballon tampon chaud/froid:** acier.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Conçu pour les installations alimentées par une source thermique à pompe à chaleur.

L'ECO COMBI 1 PDC HY, aux températures typiques des pompes à chaleur, garantit une excellente production d'ECS grâce à l'échangeur sanitaire plissé en acier inoxydable 316L, spécialement conçu et dimensionné.

Ballon tampon chaud/froid intégré pour pompes à chaleur.

ISOLATION

Mousse en polyuréthane injecté non classé.

Revêtement externe réalisé par une fine couche de mousse et film PVC gris.

GARANTIE

5 ans (voir conditions générales de vente)

ACCESSOIRES ET RÉCHANGES

Pour la liste complète consulter le chapitre spécifique.



SERPENTIN
PLISSÉ E.C.S.
INOX 316L



	Modèle	CODE	Puissance maximale P.A.C. [kW]	Serpentin plissé ECS INOX 316L		Classe Énergétique
				Volume [lt]	Surface [m²]	
 ECO COMBI 1 PDC HY VB HABILLAGE NON DÉMONTABLE	300	3270162310006	26	26,6	4,5	C
	500	3270162310007	26	31	5,3	C

ACCESSOIRES

Thermomètre

CODE
5032240000107
Confection de 5 pcs



Bouclage kit (uniquement sur les modèles ≥ 500)



CODE
5221000000019
Raccords 3/4"




ECO COMBI 1 PDC HY

BALLON TAMPON PRIMAIRE AVEC SERPENTIN PLISSÉ EN INOX 316L POUR LA PRODUCTION D'ECS ET
BALLON PRIMAIRE CHAUD/FROID POUR POMPES À CHALEUR.

ACCUMULATION		SERPENTIN PLISSÉ ECS INOX 316L	BALLON TAMPON	
Pmax	Tmax	Pmax	Pmax	Tmax
3 bar	99 °C	6 bar	4 bar	-10/+95 °C

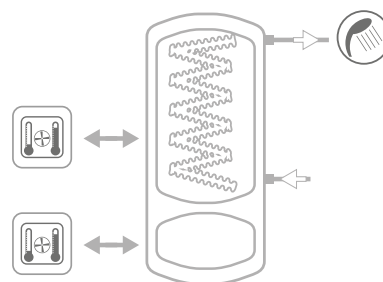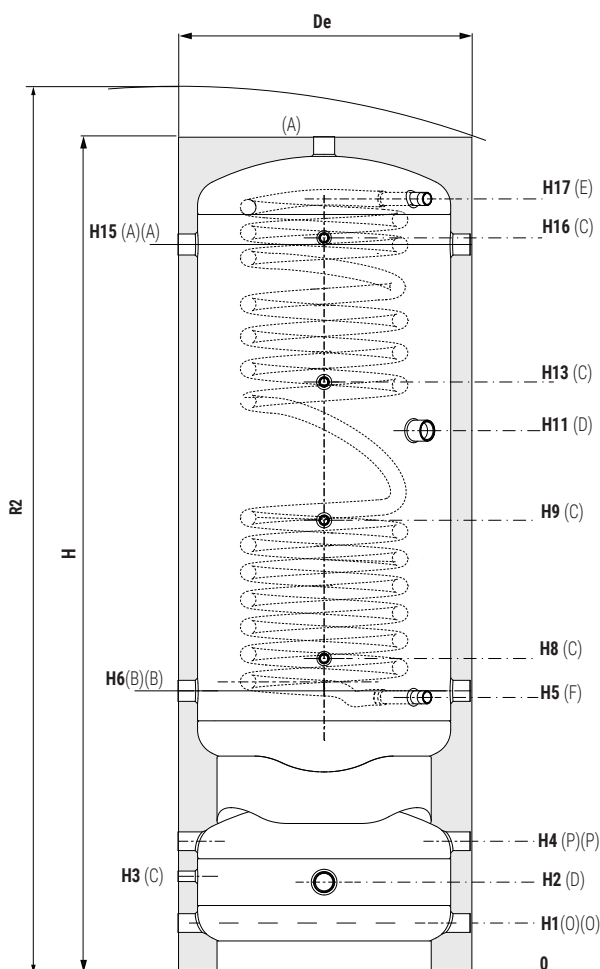

- A** Du générateur - Envoi au chauffage G 1"1/2 F
- B** Retour chauffage - Au générateur G 1"1/2 F
- C** Connexion pour instrumentation G 1/2" F
- D** Connexion pour thermoplongeur électrique G 1"1/2 F
- E** Sortie ECS
- F** Entrée eau froide sanitaire
- O** Retour chauffage - Au générateur G 1"1/4 F
- P** Du générateur - Envoi au chauffage G 1"1/4 F

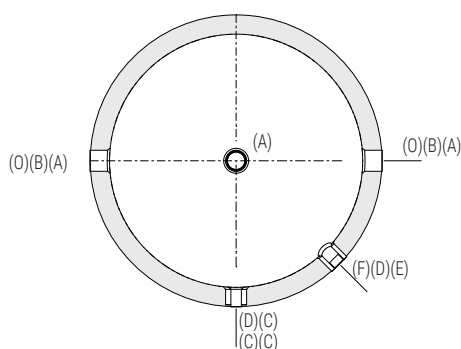

Modèle	Volume brut	Volume ballon tampon	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	[lt]						[mm]				
300	291	81	650	1965	2080	110	232	264	354	697	730
500	454	108	750	2145	2280	125	230	245	335	704	721

Modèle	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	E-F
												Raccordements F
300	//	790	1145	//	1370	//	1500	//	1680	1715	1815	1/2" M.
500	//	804	1159	//	1389	//	1514	//	1867	1884	1984	1" M.

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.