

PUFFER - 4/7 BAR

BALLONS TAMPONS CHAUFFAGE



UTILISATION

Accumulation d'eau chaude de chauffage. Les puffers sont utilisés pour améliorer la flexibilité de réaction du générateur, dans des installations à faible contenu en eau, ou pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti. Ils sont également adaptés dans les installations de chauffage qui utilisent une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme une chaudière à bois.

MATERIAUX

Etant relié à l'installation de chauffage, aucun traitement anti-corrosion interne est nécessaire.

Les Puffer sont construits en acier brut à l'intérieur et post laquage sur la partie externe.

ISOLATION

- **Modèles VC:** Jaquette souple en fibre de Polyester classée B-s2d0 selon norme Européenne EN13501.

Revêtement externe réalisé par une fine couche de mousse et film PVC gris.

- **Modèles VC M1:** Jaquette souple en fibre de Polyester. Revêtement externe réalisé en PVC de couleur bleu, classé M1.

GARANTIE

5 ans, selon les conditions générales de vente.

NOUVEAU


4 BAR		Modèle	CODE	Classe Énergétique
	PUFFER VC 4 BAR HABILLAGE DÉMONTABLE	500	3251162282113	C
		800	3251162282114	C
		1000	3251162282115	C
	PUFFER VC 4 BAR (avec brides) HABILLAGE DÉMONTABLE	1500	3251162282116	C
		2000	3251162282117	C
		2500	3251162282118	
		3000	3251162282119	
		4000	3251162282120	
		5000	3251162282121	
		200	3251162282101	C
	PUFFER VC 4 BAR M1 HABILLAGE DÉMONTABLE	300	3251162282102	C
		500	3251162282103	C
		800	3251162282104	C
		1000	3251162282105	C
		1500	3251162282106	C
		2000	3251162282107	C
		2500	3251162282108	
	PUFFER VC 4 BAR M1 (avec brides) HABILLAGE DÉMONTABLE	3000	3251162282109	
		4000	3251162282110	
		5000	3251162282111	

NOUVEAU

7 BAR		Modèle	CODE	Classe Énergétique
	PUFFER VC 7 BAR HABILLAGE DÉMONTABLE	500	3251162282153	C
		800	3251162282154	C
		1000	3251162282155	C
	PUFFER VC 7 BAR (avec brides) HABILLAGE DÉMONTABLE	1500	3251162282156	C
		2000	3251162282157	C
		2500	3251162282158	
		3000	3251162282159	
		4000	3251162282160	
		5000	3251162282161	
		300	3251162282132	C
	PUFFER VC 7 BAR M1 HABILLAGE DÉMONTABLE	500	3251162282133	C
		800	3251162282134	C
		1000	3251162282135	C
		1500	3251162282136	C
		2000	3251162282137	C
		2500	3251162282138	
		3000	3251162282139	
	PUFFER VC 7 BAR M1 (avec brides) HABILLAGE DÉMONTABLE	4000	3251162282140	
		5000	3251162282141	


PUFFER - 4/7 BAR
BALLONS TAMPONS CHAUFFAGE

Table with 2 columns: PRESSION, TEMPÉRATURE. Rows show Pmax (4 bar, 7 bar) and Tmax (99 °C).



MODÈLES
1500 ÷ 5000

MODÈLES
200 ÷ 1000

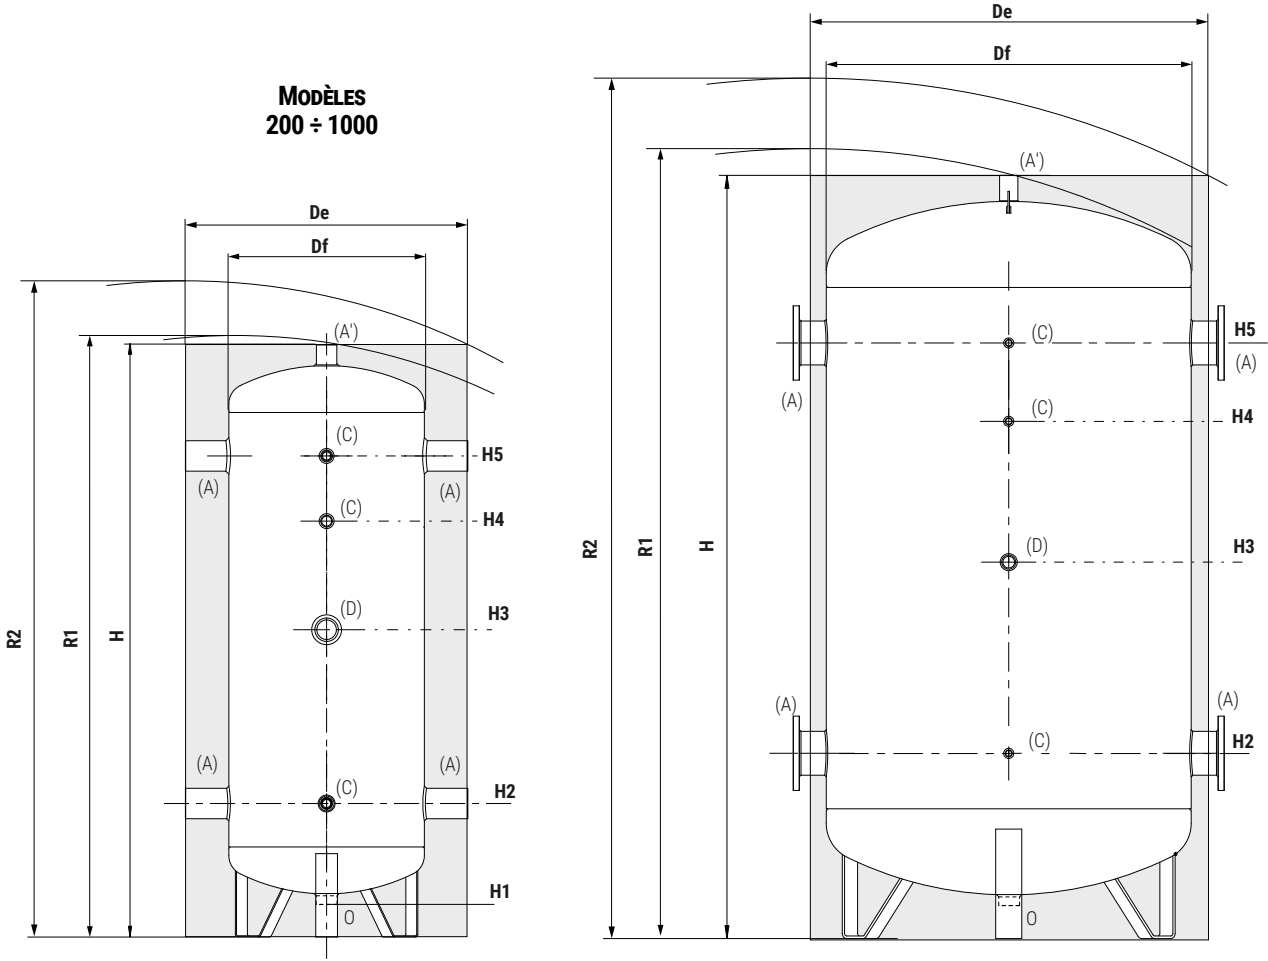

- A Connexions système
- A' Connexions système
- C Connexion pour instrumentation G 1/2" F
- D Connexion pour thermoplongeur électrique G 1" 1/2 F
- O Vidange

Table with 13 columns: Modèle, Volume [lit], DF, DE, H, R1, R2, H1, H2, H3, H4, H5, and connection details (O, A', A) with Raccordements F.

Produits développés et réalisés pour une utilisation dans les limites de température et de pression de l'Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE (PED).

BALLONS CHAUFFAGE
BALLONS COMBINÉS