

PUFFER AVEC BRIDES

BALLON TAMPON PRIMAIRE AVEC CONNECTIONS AVEC BRIDES À 90° OU 180° POUR GRANDES INSTALLATIONS



UTILISATION

Accumulation d'eau chaude de chauffage. Ils sont utilisés pour absorber la surpuissance en évitant les phases de combustion au ralenti, l'encrassement et la corrosion des chaudières.

MATERIAUX

Etant relié à l'installation de chauffage aucun traitement anti-corrosion interne n'est nécessaire. Les Puffer sont donc construits en acier brut à l'intérieur et vernis à l'extérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les Puffer sont utilisés dans les installations de chauffage utilisant une source thermique à fonctionnement typiquement discontinu, comme par exemple une chaudière à bois.

Les Puffer avec brides ont été étudiés pour les installations à biomasse de moyenne/grande dimension pour lesquelles sont nécessaires les connexions à brides.

Raccordements avec brides à 90° ou 180°.



ISOLATION

Jaquette souple en fibre de Polyester classée B-s2d0 selon norme Européenne EN13501.

Revêtement externe réalisé par une fine couche de mousse et film PVC gris.

GARANTIE

5 ans, selon les conditions générales de vente.

		Modèle	CODE	
  PUFFER AVEC BRIDES VC (180°) JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE		TAILLE BASSE	2500	3251162282680
			3000	3251162282681
			4000	3251162282682
			4500	3251162282683
			5000	3251162282684
			6000	3251162282685
			8000	3251162282686
			10000	3251162282620
			12000	3251162282621
			20000	3251162282697
  PUFFER AVEC BRIDES VC (90°) JAQUETTE SOUPLE DÉMONTABLE		TAILLE BASSE	2500	3251162282690
			3000	3251162282691
			4000	3251162282692
			4500	3251162282693
			5000	3251162282694
			6000	3251162282695
			8000	3251162282696
			10000	3251162282622
			12000	3251162282623
			20000	3251162282698

Produits développés et réalisés pour une utilisation dans les limites de température et de pression de l'Article 4.3 de la Directive 2014/68/UE (PED).

ACCESSOIRES

Thermomètre

CODE
5032240000107
Confection de 5 pcs



PUFFER AVEC BRIDES

BALLON TAMPON PRIMAIRE AVEC CONNECTIONS AVEC BRIDES À 90° OU 180° POUR GRANDES INSTALLATIONS


ACCUMULATION

P _{max}	T _{max}
3 bar	99 °C





**PUFFER AVEC BRIDES
à 180°**



A'	Envoi au chauffage
A	Envoi au chauffage/Du générateur.
B	Connexion pour instrumentation G 1/2" F
C	Retour chauffage/Au générateur.
O	Vidange

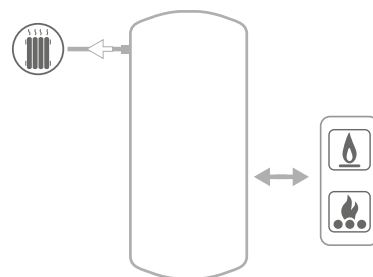

**PUFFER AVEC BRIDES
à 90°**

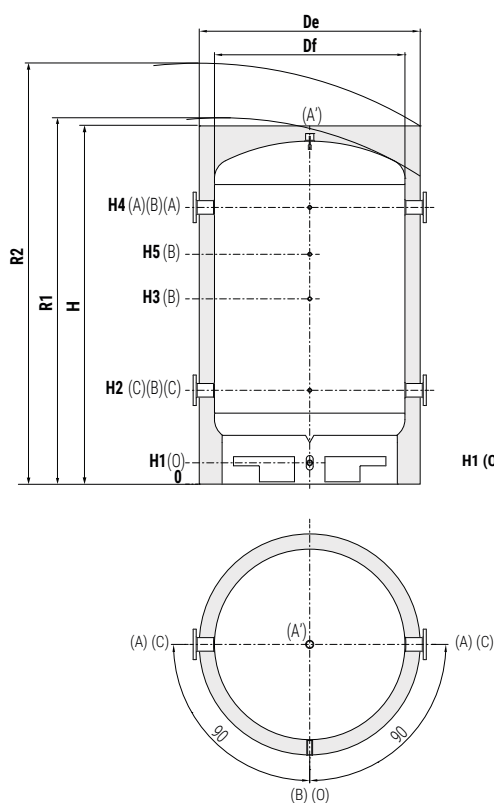

pour les modèles >8000
pieds standards

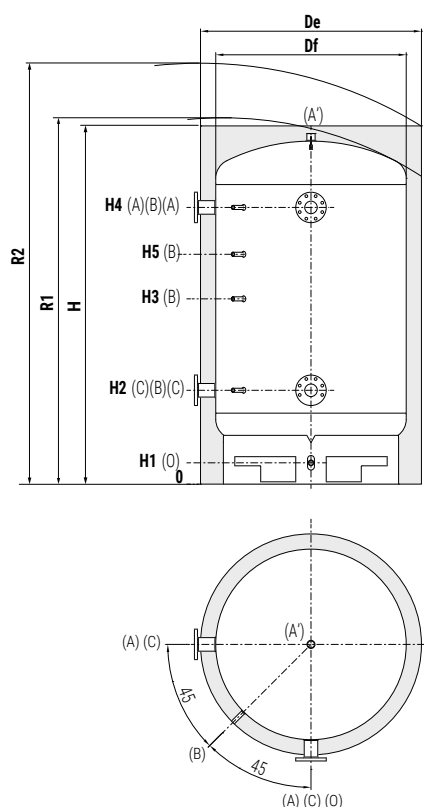

Modèle	Volume brut [lit]	Df	De	H	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	A - C	A'	O
												Raccordements F		
2500	2304	1250	1450	2351	2460	2770	140	616	1216	1816	//	PN16 DN80	1"1/2	1"
3000	3018	1500	1700	2180	2375	2770	109	640	1115	1590	//	PN16 DN80	2"	1"
4000	3987	1600	1800	2456	2655	3050	95	646	1246	1846	//	PN16 DN80	2"	1"
4500	4412	1800	2000	2230	2560	3000	89	655	1130	1605	//	PN16 DN80	2"	1"
5000	5042	1800	2000	2480	2755	3190	89	675	1255	1835	//	PN16 DN100	2"	1"
6000	5673	1800	2000	2730	2985	3390	89	675	1380	2085	//	PN16 DN100	2"	1"
8000	7564	1800	2000	3480	3665	4020	89	675	1705	2835	//	PN16 DN100	2"	1"
10000	10455	2000	2200	3916	4050	4500	191	826	1636	3256	2446	PN16 DN100	2"	2"
12000	12010	2000	2200	4461	4580	4980	191	826	1803	3756	2779	PN16 DN100	2"	2"
20000	19984	2400	2600	5060	5240	5695	140	840	1990	4290	3140	PN16 DN100	2"	2"

Les valeurs de volume net selon la norme EN 15332 sont indiquées sur l'étiquette du produit.